


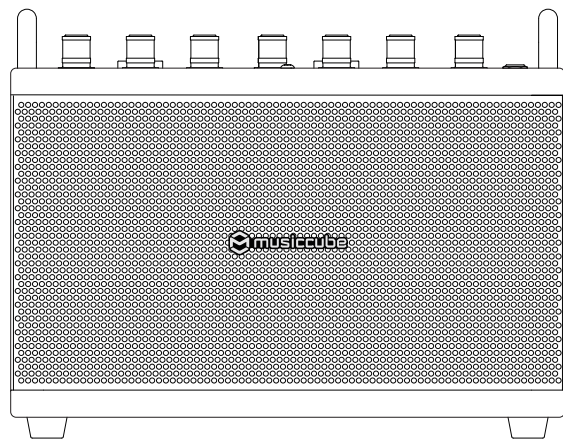


User Manual

使用指南

音乐骑士D2 MAX
多功能便携式原声吉他音箱

非常感谢您选择并购买音乐骑士D2 MAX

产品概述



感谢您选择 Musiccube音乐骑士D2 Max原声吉他音箱。D2 Max将原声吉他放大系统、双通道调音平台与数字音频接口整合于3.1kg便携机身之中。D2 Max采用全实木箱体结构，并搭载两只意大利进口4寸钕铁硼喇叭单元，在100W功率驱动下提供稳定的声压输出，实现宽频段覆盖与高动态表现能力。



D2 Max采用双通道独立原声吉他放大系统，每通道均支持独立EQ、混响与增益调节，并内置两种专业吉他音色模式，可根据不同演奏需求进行切换。USB-C数字音频接口支持移动设备直连，实现直播与内录同步输出。可更换式锂电池提供约4—6小时续航，为移动演出与创作场景提供稳定电力支持。

继续阅读并享受 Musiccube音乐骑士 D2 Max的乐趣!

基本参数

型号	音乐骑士D2 MAX
额定功率	100W
频响范围	65Hz-18kHz
音频输入	2路麦克风/线路（吉他）输入（XLR/TRS） 1路AUX IN 3.5MM音频输入 1路蓝牙输入 1路USB输入
喇叭单元	4寸钕铁硼全频喇叭单元×2只
效果器	混响
其他功能	OTG直播内录/线路输出/耳机监听
尺寸	235MM*165MM*149MM
重量	3.1KG（不含电源）
电池容量	2550mAh*1
供电	AC：100V-240V（电源供电） DC：26V-2.5A（内置电池）

产品结构

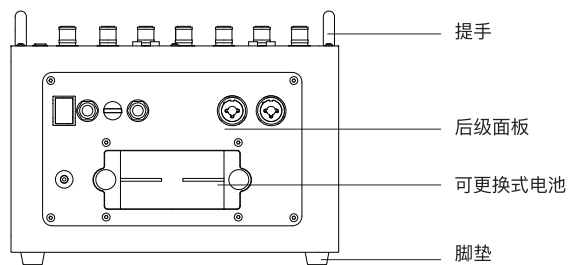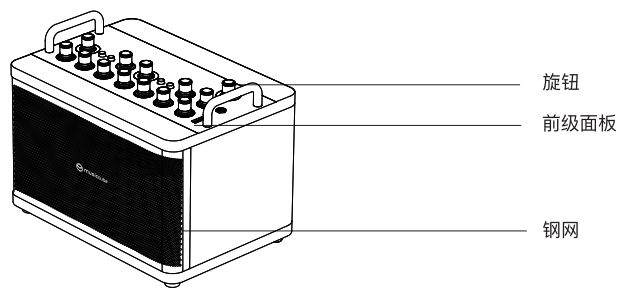

配件清单



适配器×1




手机连接线×1



音箱包×1


前操作面板说明 (一)

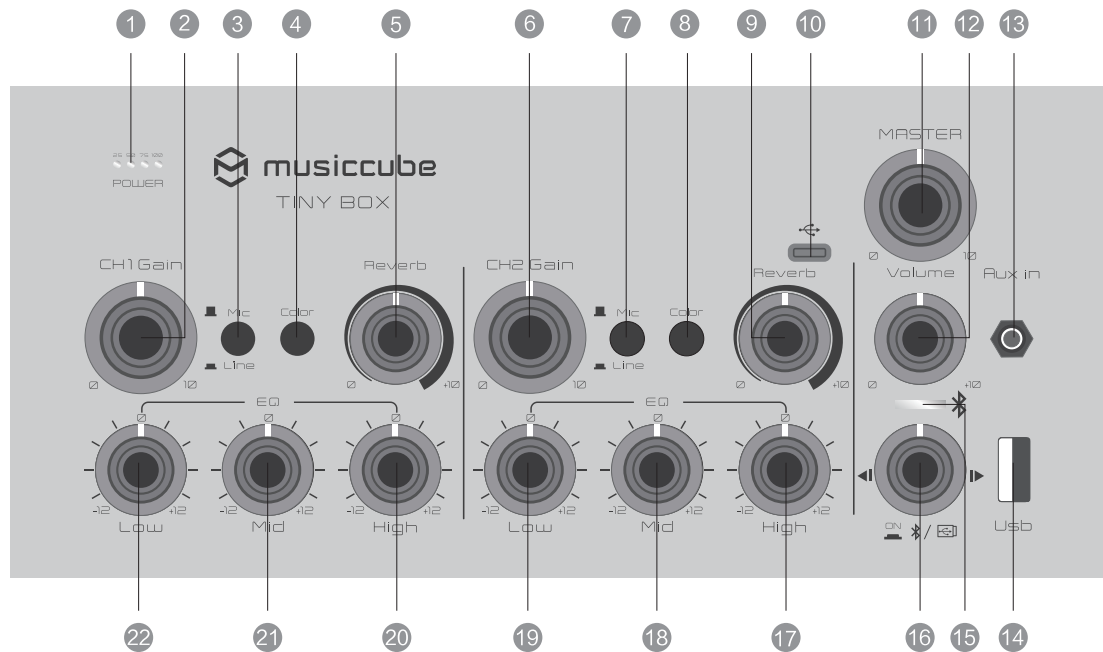

前操作面板说明（二）

编号	名称	说明
总控制		
①	电量指示灯	指示灯从左到右依次对应电量：25%、50%、75%、100%
⑩	OTG直播/内录数字接口	使用Type-C接口内录线连接音箱至移动设备，即可开启直播或内录
⑪	总音量旋钮	控制音箱的音量大小
⑫	辅助输入音量控制旋钮	调节蓝牙/USB/3.5mm立体声音频输入的音量大小
⑬	3.5mm辅助输入接口	用于连接手机或其他外部音频设备信号
⑭	USB接口	可接入U盘播放音频
⑮	蓝牙指示灯	指示灯闪烁为等待连接状态，指示灯停止闪烁为已成功连接设备
⑯	蓝牙/U盘开关	长按3秒即可开启蓝牙；通过左旋或右旋旋钮可切换上/下一首音频；短按可暂停/播放音频
通道效果调节		
② ⑥	通道增益调节旋钮	用于调节1-2通道增益，向左转动旋钮减少该通道增益，向右转动增加增益
③ ⑦	麦克风/线路输入切换	用于1-2通道的麦克风/线路切换选择，按下为线路输入；弹起为麦克风输入
④ ⑧	吉他音色切换	用于1-2通道的吉他音色选择，按下为明亮通透的现场感音色；弹起为柔和自然的原声音色
⑤ ⑨	通道效果大小控制旋钮	用于调节1-2通道混响效果，向左转动旋钮减少该通道混响，向右转动增加混响
⑰ ②②	低频控制旋钮	用于调节1-2通道低频效果，向左转动旋钮减少该通道低频，向右转动增加低频
⑱ ②①	中频控制旋钮	用于调节1-2通道中频效果，向左转动旋钮减少该通道中频，向右转动增加中频
⑲ ②①	高频控制旋钮	用于调节1-2通道高频效果，向左转动旋钮减少该通道高频，向右转动增加高频

后操作面板说明（一）

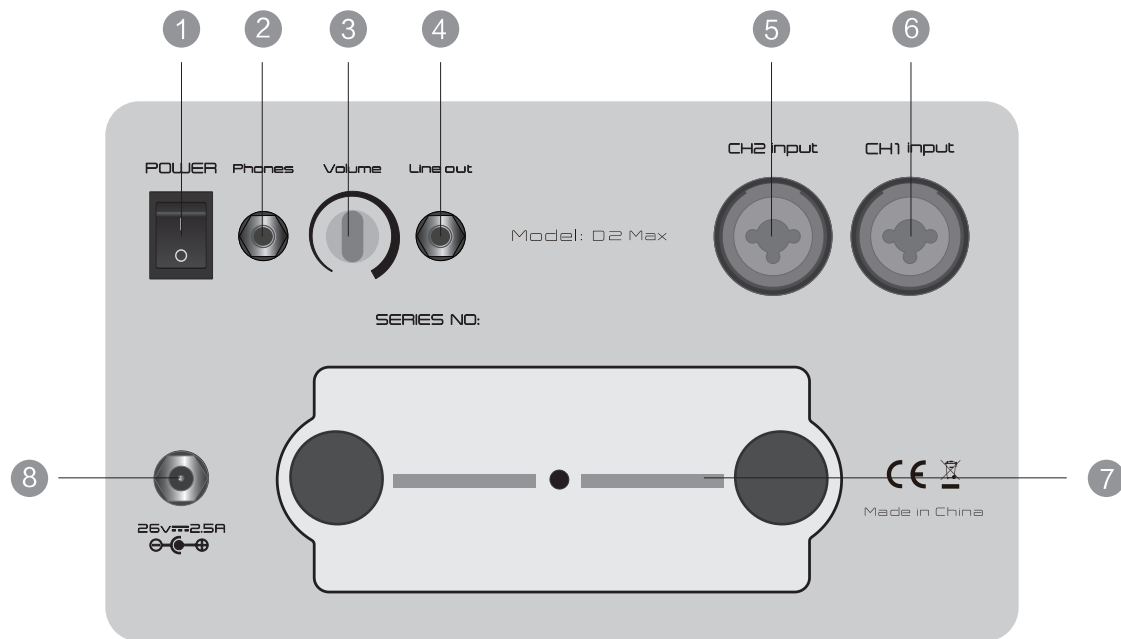

后操作面板说明（二）

编号	名称	说明
①	电源开关	开启/关闭电源
②	监听耳机输入插孔	使用6.35mm插头连接监听耳机
③	监听耳机音量调节	用于调节监听耳机音量大小
④	线路输出插孔	通过6.35mm连接线输出信号
⑤	通道2输入插孔	连接话筒、吉他或其他电声乐器设备
⑥	通道1输入插孔	连接话筒、吉他或其他电声乐器设备
⑦	可更换式充电电池	可单独充电、可更换的循环动力电池组
⑧	电源充电/直流插孔	连接电源适配器为音箱充电或直流使用


使用注意事项

1. 请先将电源适配器连接到音箱并接通电源，然后再进行充电。
2. 使用前请确保音箱电源关闭，并确保其他外部设备如麦克风、乐器等也处于关闭状态。
3. 请确保音箱的总音量旋钮（Master）、音量旋钮（Volume）以及每个通道的增益旋钮（Gain）都完全关闭。
4. 使用适当的音量，避免增益和总音量同时开到最大以防止损坏音箱或扬声器。
5. 长时间使用后，适当休息一段时间以防止过热或电路损坏。
6. 避免将音箱放置在潮湿、高温或极端寒冷的环境中，以免影响性能或损坏内部零件。
8. 定期清洁音箱的表面，以确保良好的散热效果和长期使用的可靠性。
9. 如有任何故障或异常，请立即停止使用，并咨询专业技术人员进行检修或维修。



功能操作指南

一、使用麦克风功能

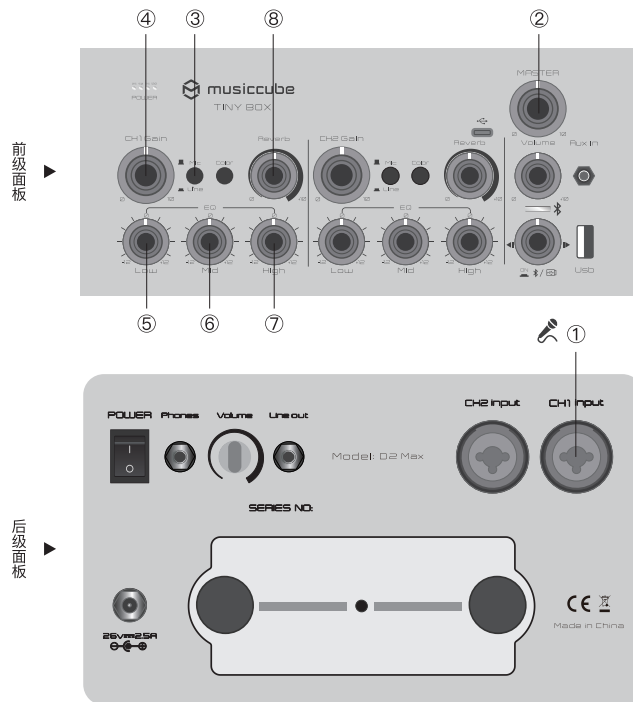


以接入通道1为例:

- 1.将麦克风插入后级面板中的①【通道1插孔(CH1)】
- 2.将②【总音量旋钮(MASTER)】向右旋转至音量合适大小
- 3.将通道1中的③【档位按钮】弹起至麦克风档位(MIC)
- 4.通过④【通道1增益(Gain)】将麦克风音量调节至合适大小
- 5.按需调节⑤【低音(Low)】⑥【中音(Mid)】⑦【高音(High)】⑧【混响效果(Reverb)】

注: 通道1/通道2操作同理

二、使用吉他/其他乐器功能

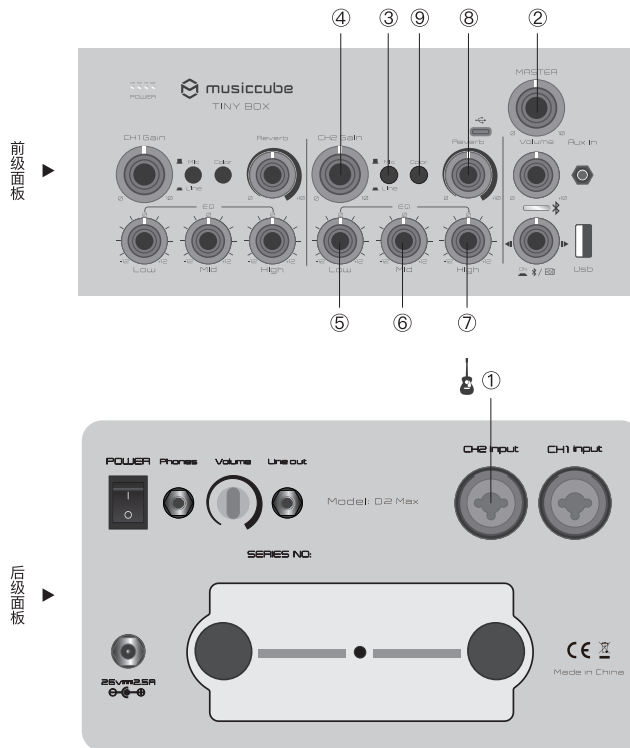


以接入通道2为例：

- 1.将乐器连接线6.35mm一端插入后级面板中的①【通道2插孔(CH2)】
- 2.将②【总音量旋钮(MASTER)】向右旋转至音量合适大小
- 3.将通道2中的③【档位按钮】按下至线路档位(Line)
- 4.通过④【通道2增益(Gain)】将通道音量调节至合适大小
- 5.按需调节⑤【低音(Low)】⑥【中音(Mid)】⑦【高音(High)】⑧【混响效果(EFF.Level)】
- 6.可根据个人喜好使用⑨【音色(Color)】按键切换通道音色


注：通道1/通道2操作同理

三、蓝牙输入功能

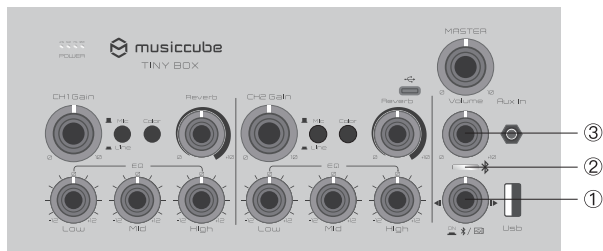

1. 长按①【蓝牙开关】至②【蓝牙指示灯】闪烁
2. 在移动设备端搜索蓝牙名称：Musiccube D2 MAX 并连接
3. 连接蓝牙成功后，指示灯停止闪烁，保持长亮状态
4. 可通过③【辅助音量(Volume)】单独调节蓝牙输入音量

四、直播内录功能

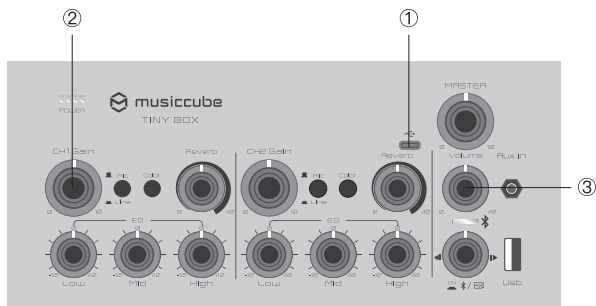


以通道1接入麦克风直播为例:

1. 将麦克风接入通道1
2. 通过OTG数据线连接手机端和音箱端①【Type-C直播接口】
3. 打开手机 APP 进入直播或内录模式
4. 通过调整②【通道1增益(Gain)】控制麦克风输入音量
5. 如使用蓝牙播放伴奏，需调节③【辅助输入音量(VOLUME)】，平衡伴奏与麦克风的比例

注：通道1/通道2操作同理

五、耳机监听功能

- 1.将6.35mm插头的专业监听耳机接入①【监听输入口(Phones)】，通过耳机实时监听音箱动态
- 2.可通过②【监听音量调节旋钮(Volume)】调节监听耳机输出音量

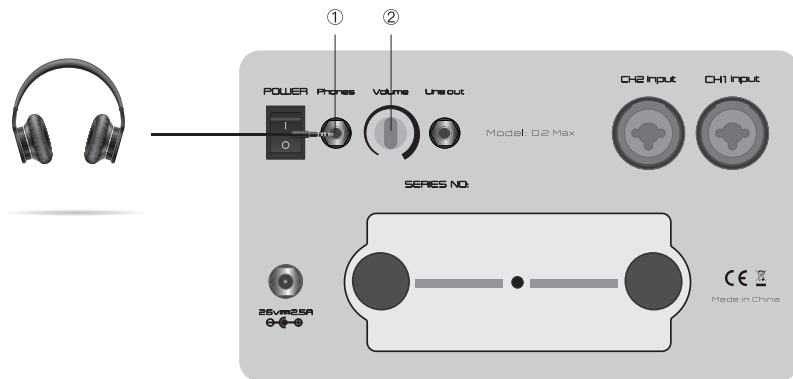

注意事项

使用限制

本产品不应放在不平衡、潮湿或者靠近其他火源、热源（如炉具）的地方。
请勿将产品放在容易受干扰的装置附近。
请勿使用非本机配备的电源充电器和电池。

清洁保养

本产品不得浸入水中或者淋水。
请勿使用硬质物品擦拭表面，以免划伤。
请使用软布进行擦拭。

电源注意事项

请勿使用非本机配套提供电源适配器和电源线。
如电源适配器和电源线损坏、必须用原装配套的电源适配器和电源线进行更换，以免造成供电不足或电路板损坏。
请勿过度拧捏、弯曲或者扭转交流电源线，否则线芯可能会暴露在外或者折断。
请勿在其他装置上使用本产品所提供的电源适配器和电源线。
请勿让儿童单独操作使用，放在婴幼儿不能触及的地方，以避免触电、烫伤等危险事故的发生。
请不要用潮湿的手插入或者拔出电源适配器插头，以免造成触电或受伤。

电池注意事项

请勿拆卸本产品内部所附带的充电电池组。
请勿使用非原装配套的充电电池组。
请勿用外力撞击充电电池组。
电量低于20%时请给音箱充电。
长时间不使用本产品，请定期充电，以免损坏电池。

使 用 环 境

因本产品为木质结构，应避免放在潮湿和暴晒的环境下使用，以免箱体出现裂缝。

其他注意事项

请不要摔落本产品或者碰撞坚硬物体，以免造成受伤或者故障。

请勿在结构损坏的情况下使用，以免造成受伤或者其他意外。

请勿改造。非维修技术人员，不可拆卸修理，以免造火灾、触电及受伤。

发生异常或故障时，立即停止使用，以免造成火灾、触电及受伤。

异 常 或 故 障

使用中电源线、电源适配器插头等有异常发热。

音箱中有烟雾冒出、有烧焦的异味。

音箱的某部分发生裂开、松动或有异响。

以及其他的异常或故障。

关于售后服务

一、保修政策

类型	保修内容	保修期限
整机	音箱本身的零件	1年
附件	电源适配器、电源线、电池	1年

二、关于保修

- 1.以本产品的机身编码和保修卡编码做为保修凭证
- 2.以消费者收到产品当日作为保修期的起始日期
- 3.背包、手机连接线及包装物品不在保修范围内

三、非保修政策

- 1.消费者因搬运、使用、维护、保管不当造成的损坏
- 2.非本公司指定的维修点维修所造成的损坏（包括消费者自行安装或拆卸修理）
- 3.无保修卡、无机身编码和有效购买凭证，且无法证明属于保修期内
- 4.机身编码涂改的
- 5.因不可抗拒的自然灾害造成的损坏
- 6.超过保修期的

本产品有害物质名称及含量

部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)	邻苯二甲酸丁基苄酯 (BBP)	邻苯二甲酸二辛酯 (DEHP)
金属件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
塑料件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
线路板	✕	○	○	○	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572-2011 规定的限量要求以下。

✕：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572-2011 规定的限量要求。



本标识内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用年限为10年



关注我们了解更多资讯

官方网站: www.musiccube.com.cn

服务热线: 0755-82730091

制 造 商: 深圳市立平科技有限公司

地 址: 广东省深圳市龙岗区宝龙街道宝龙专精特新产业园2栋9层



musiccube